


DARMOSHARK

KT75 Wired Magnetic Keyboard

QUICK START GUIDE



Darmoshark

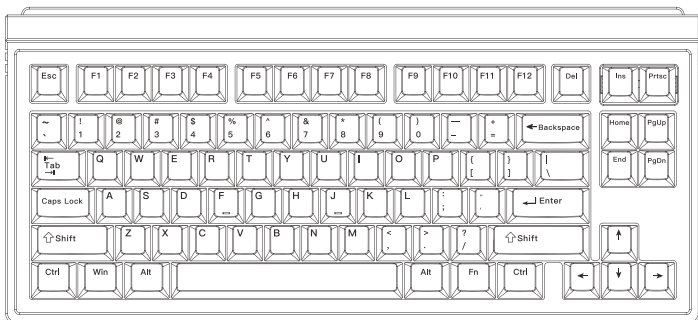

FN+F1=屏幕亮度-

FN+F2=屏幕亮度+

FN+F3 =Win+tab

FN+F4=Win+E

FN+F5=邮件

FN+F6=主页

FN+F7=上一曲

FN+F8=播放/暂停

FN+F9=下一曲

FN+F10=静音

FN+F11=音量-

FN+F12=音量+

FN+[([=PRTSC

FN+)]]=SCR

FN+; =MENU (右键菜单)

FN+ESC=长按5秒恢复出厂设置

FN+Del=背光灯开/关

FN+Home=灯效模式切换 (23种)

FN+End=灯效单色切换

FN+PGUP=灯效方向切换 (个别模式)

FN+上下方向键=五级亮度调节

FN+左右方向键=五级速度调节

FN+WIN=锁/解锁WIN (MAC系统不支持)

锁/解锁WIN(按键下混白光提示)

系统支持

WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11

中文

尺寸: 356×161×45mm

重量: 2813G±20G

寿命: 1亿次

数量: 84键

English

Size: 356×161×45mm

Weight: 2813G±20G

Life: 100,000,000 times

Quantity: 84 keys

Español

Tamaño: 356×161×45mm

Peso: 2813G±20G

Vida: 100,000,000 veces

Cantidad: 84 llaves

Türk dili

Boyut: 356×161×45mm

Ağırlık: 2813G±20G

Hayat: 100,000,000 kez

Miktar: 84 tuş

Português

Tamanho: 356×161×45mm

Peso: 2813G±20G

Vida: 100,000,000 vezes

Quantidade: 84 chaves

Українська

Розмір: 356×161×45mm

Вага: 2813G±20G

Життя: 100,000,000 разів (рази)

Кількість: 84 ключів

Ελληνικά

Μέγεθος: 356×161×45mm

Βάρος: 2813G±20G

Ζωή: 100,000,000 φορές

Ποσότητα: 84 κλειδιά

Deutsch

Größe: 356×161×45mm

Gewicht: 2813G±20G

Leben: 100,000,000 mal

Menge: 84 Schlüssel

Polski

Rozmiar: 356×161×45mm

Waga: 2813G±20G

Życie: 100,000,000 razy

Ilość: 84 klawiszy

规格参数

铝合金底+铭牌+装饰件：CNC工艺

磁轴品牌：RAESHA磁轴（RX-0183）

操作寿命：1亿次（正常使用）

初始力度： $35\pm 10\text{G}$

触底力度： $50\pm 10\text{G}$

初始磁通量： $75\pm 15\text{GS}$

触底磁通量： $580\pm 80\text{GS}$

按压行程： $4.0\pm 0.4\text{MM}$

灵敏度：可通过驱动设置按键精度（ $0.01\sim 2.2\text{MM}$ ）0死区

触发行程：可通过驱动设置按键行程（ $0.1\sim 4.0\text{MM}$ ）

方案特点及硬件规格

1. 高性能CPU芯片32位，支持浮点运算，DSP指令；高效运行算法代码；超100M主频，超高主频；
2. 高速USB 2.0 High speed，8K轮询率；0.125MS低延时；
3. 8K全键按键扫描率，0.08ms极致延时；
4. 自研磁轴检测算法，高效稳定；支持混轴，动态校准；
5. 自动校准算法，补偿温差带来的影响；
6. 深度优化的电源设计，抗干扰性强；
7. 独立RGB灯光芯片，1600万色；

字键数量

84键 支持全键无冲

MAC/WINDOWS系统切换

出厂默认win系统，相应多媒体键仅适用Win/Android系统

按下FN+右Ctrl键5秒后，按键下混白光点亮，相应多媒体键仅适用Mac/ios系统；

再按下FN+右Ctrl键5秒后，按键下混白光熄灭，回到默认win系统

键盘类型

高键帽阶梯设计

工作电流

最大500MA

工作电压

DC5V±5%

大小写指示灯

短按CAPS键，对应键下的灯来提示工作状态

(打开功能此灯混白光常亮，关闭功能此灯参与当前灯效)

键盘无法工作及故障排除

1. 检查USB连接线是否妥当连接在电脑上。
2. 试着将键盘连接至电脑的其它USB端口。
3. 尝试将电脑重新开机。
4. 若仍然无法工作，试着将键盘连接到其他电脑上

保修说明

请妥善保管此保修卡及有效购买凭证，于产品故障送修时一并出示，或您无法提供保修卡（需加盖经销商有效公章）或相关购买凭证，则产品保修期起算日将以产品上的出厂日期为准。

服务条例

1. 质保服务：产品自出售之日起，在正常使用情况下，若产品出现品质故障用户可以在购买七天内申请退货，一年内提供保修服务。若属于下列原因，恕不提供保修服务：
 1. 不能出示有效保修卡原件和有效发票或收据，或者机身条码、保修日期贴纸撕毁或损坏。
 2. 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
 3. 一切人为因素损坏、包括非正常工作环境下使用所导致的故障和损坏。
 4. 未经许可对产品进行改造、分解、组装或维修而发生的故障。
 5. 产品缺少配件，如无产品质保贴及其他相关配件。
 6. 除正常使用所产品的电器性能故障外，如果外观损坏，只能享受维修服务。

保修凭证

顾客姓名：_____ 购买型号：_____

电话或地址：_____

经销商（签章）：_____

维修记录：_____

运营商：香港飞翔科技集团有限公司

制造商：深圳市宝安区智源电子厂 地址：深圳市宝安区5区前进路

Operator: Motospeed Technology Group Limited

Manufacturer: Mototech Technology Group Limited


Address: Qianjin Road, 5th District, Bao'an Shenzhen P.R. China

HOTLINE: 4008-860-368

以上数据仅供参考，实物与图片可能不相符！

最终解释权归本公司所有

WWW.DARMOSHARK.CN

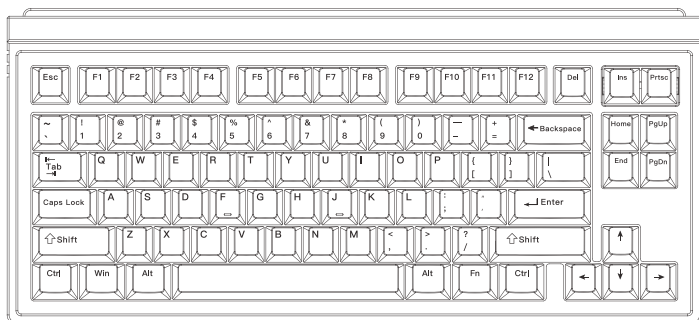

FN+F1 = Screen brightness down

FN+[({=PRTSC

FN+F2 = Screen brightness up

FN+]=SCR

FN+F3 = Win+Tab

FN+;,:=MENU (right-click menu)

FN+F4 = Win+E

FN+ESC=Press and hold for 5 seconds to restore factory settings

FN+F5 = Mail

FN+Del=Backlight on/off

FN+F6 = Home

FN+Home=Light effect mode switch (23 modes)

FN+F7 = Previous track

FN+End=Light effect single-colour switch

FN+F8 = Play/Pause

FN+PGUP=Light effect direction switch (select modes)

FN+F9 = Next track

FN+Up/Down arrow keys=Five-level brightness adjustment

FN+F10 = Mute

FN+Left/Right arrow keys=Five-level speed adjustment

FN+F11 = Volume down

FN+WIN=Lock/Unlock WIN key (not supported on MAC systems)

FN+F12 = Volume up

Lock/Unlock WIN key (white light indicator flashes when pressed)

Size: 356×161×45mm

Weight: 2813±20G

Life: 100,000,000 times

Quantity: 84 keys

SYSTEM SUPPORT

WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11

SPECIFICATION

Aluminium alloy base + nameplate + decorative components: CNC machining

Magnetic shaft brand: RAESHA magnetic shaft (RX-0183)

Operational lifespan: 100 million cycles (under normal usage)

Initial force: $35\pm 10\text{g}$

Actuation force: $50\pm 10\text{g}$

Initial magnetic flux: $75\pm 15\text{gs}$

Actuation magnetic flux: $580\pm 80\text{gs}$

Actuation travel: $4.0\pm 0.4\text{mm}$

Sensitivity: Key precision configurable via driver settings (0.01—2.2mm)
with zero dead zone

Actuation travel: Key travel configurable via driver settings (0.1—4.0mm)

PROGRAMME FEATURES AND HARDWARE SPECIFICATIONS

1. High-performance CPU chip 32-bit, support for floating point operations, DSP instructions; efficient operation of the algorithm code;
Super 100M main frequency, ultra-high main frequency;
2. High-speed USB 2.0 High speed, 8K polling rate; 0.125MS low latency;
3. 8K full key scanning rate, 0.08ms extreme delay;
4. self-developed magnetic axis detection algorithm, efficient and stable;
support for mixed axis, dynamic calibration.
5. Automatic calibration algorithm to compensate for the impact of temperature difference;
6. deeply optimised power supply design, strong anti-interference;
7. Independent RGB lighting chip, 16 million colours;

NUMBER OF KEYS

84 keys Support all keys without punch

MAC/WINDOWS SYSTEM SWITCHING

Factory default Win system, the corresponding multimedia key is only for Win/Android system Press FN+Right Ctrl key for 5 seconds, the white light under the key will be lit, the corresponding multimedia key is only for Mac/ios system.

Press FN+Right Ctrl key again for 5 seconds, the white light under the key will go out, back to the default Win system.

KEYBOARD TYPE

High keycap step design

OPERATING CURRENT

Maximum 500MA

CAPS LOCK INDICATOR

Short press the CAPS key, corresponding to the light under the key to indicate the working state

(Turn on the function of this light mixed white light is always on, turn off the function of this light to participate in the current light effect)

KEYBOARD NOT WORKING AND TROUBLESHOOTING

1. Check that the USB cable is properly connected to the computer.
2. Try connecting the keyboard to another USB port on the computer.
3. Try turning the computer back on.
4. If it still does not work, try connecting the keyboard to another computer

WARRANTY CARD DESCRIPTION

Please keep this warranty card and valid proof of purchase and present it when the product is sent for repair, or if you cannot provide the warranty card (which must be stamped with the dealer's official seal) or relevant proof of purchase, the starting date of the product warranty period will be based on the date of shipment of the product.

SERVICE REGULATION

1. Warranty service: products from the date of sale, under normal use, if the product quality failure users can apply for return within seven days of purchase, within one year to provide warranty service. If belong to the following reasons, will not provide warranty service:

1. Failure to present the original valid warranty card and a valid invoice or receipt, or the body barcode, warranty date sticker torn or damaged.
2. Failure to fill in the warranty card completely or alteration of the warranty card, such as the date of purchase of the product, the name of the sales unit (stamped validity and other items).
3. All human factors damage, including failure and damage caused by the use of non-normal working conditions.
4. unauthorised modification of the product, decomposition, assembly or maintenance and failure to occur
5. The product lacks accessories, such as no product warranty stickers and other related accessories.
6. In addition to the normal use of the product's electrical performance failures, if the appearance of damage, can only enjoy repair services.

WARRANTY CERTIFICATE

Customer Name: _____

Purchase Model: _____

Phone number or address: _____

Dealer (signed): _____

Maintenance records: _____

Operator: Motospeed Technology Group Limited


Manufacturer: Mototech Technology Group Limited

Address: Qianjin Road, 5th District, Bao'an Shenzhen P.R.China

HOTLINE: 4008-860-368

The above data is for reference only, the physical and the picture may not match! The final interpretation right belongs to the company

WWW.DARMOSHARK.CN

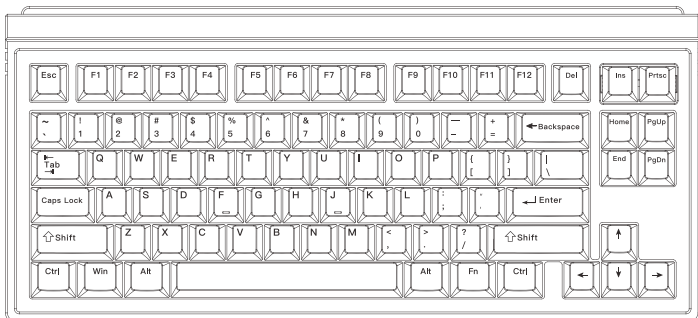

FN+F1=画面の明るさ-

FN+F2=画面の明るさ+

FN+F3 =Win+tab

FN+F4=Win+E

FN+F5=メール

FN+F6=ホームページ

FN+F7=前の曲

FN+F8=再生/一時停止

FN+F9=次の曲

FN+F10=ミュート

FN+F11=音量-

FN+F12=音量+

FN+[(=PRTSC

FN+)] =SCR

FN+; =MENU (右クリックメニュー)

FN+ESC=5秒長押しで工場出荷時設定にリセット

FN+Del=バックライトON/OFF

FN+Home=ライトエフェクトモード切替 (23種類)

FN+End=ライトエフェクト単色切替

FN+PGUP=ライト効果方向切り替え (一部モード)

FN+上下方向キー=5段階輝度調節

FN+左右方向キー=5段階速度調節

FN+WIN=Windowsキーロック/解除 (Macシステム非対応)

Windowsキーロック/解除 (押下時白色ライト点滅)

サイズ: 356×161×45mm

重量: 2813±20G

寿命: 10000万回

数量: 84キー

系統支持

WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11

仕様

アルミ合金ベース+銘板+装飾部品: CNC加工

磁気軸ブランド: RAESHA磁気軸 (RX-0183)

操作寿命: 1億回 (通常使用時)

初期力: $35 \pm 10\text{G}$

ボトムアウト力: $50 \pm 10\text{G}$

初期磁束: $75 \pm 15\text{GS}$

ボトムアウト磁束: $580 \pm 80\text{GS}$

押下ストローク: $4.0 \pm 0.4\text{MM}$

感度: ドライバ設定でキー精度調整可能 ($0.01\text{--}2.2\text{MM}$) デッドゾーンなし

トリガーストローク: ドライバ設定でキーストローク調整可能 ($0.1\text{--}4.0\text{MM}$)

プログラムの特徴とハードウェアの仕様

1. 高性能CPUチップ32ビット、浮動小数点演算・DSP命令対応; アルゴリズムコードの高効率実行; 100MHz超の超高クロック周波数;
2. 高速USB 2.0 High speed、8Kポーリングレート; 0.125msの低遅延;
3. 8K全キー同時押下スキャン対応、0.08msの極限遅延;
4. 自社開発磁気軸検出アルゴリズム、高効率かつ安定; 混合軸対応、動的キャリブレーション;
5. 自動キャリブレーションアルゴリズム、温度差による影響を補償;
6. 徹底最適化された電源設計、高い耐ノイズ性;
7. 独立RGB照明チップ、1600万色対応;

キー数

84キー フルノーマルキーアンチゴースト対応

MAC/WINDOWSシステム切り替え

工場出荷時デフォルトのWindowsシステムでは、対応するマルチメディアキーはWindows/Androidシステム専用です。FNキーと右Ctrlキーを5秒間押すと、キーの下に混白色のライトが点灯し、対応するマルチメディアキーはMac/iOSシステム専用になります。

再度FNキーと右Ctrlキーを5秒間押すと、キーの下の混白色ライトが消灯し、デフォルトのWindowsシステムに戻ります。

キーボードタイプ

高キーキャップ段差設計

動作電流

最大500MA

動作電圧

DC5V±5%

インジケータランプ

CAPSキーを短押しすると、対応するキーの下のランプが動作状態を表示します（機能をオンにした場合、このランプは混白色の常時点灯状態になります。機能をオフにした場合、このランプは現在のライトエフェクトに参加します）

キーボードが動作しない、トラブルシューティング

- 1.USBケーブルがコンピュータに正しく接続されているか確認してください。
- 2.キーボードをコンピュータの別のUSBポートに接続してみてください。
- 3.コンピュータの電源を入れてみてください。
- 4.それでも動かない場合は、キーボードを別のコンピュータに接続してみてください。

保証規定

保証書と有効な購入証明書を紛失しないよう大切に保管してください。故障などによる修理をお受けになる場合には、保証書と購入証明書をご提示の上、修理をご依頼ください。

サービス規定

保証サービス: 本製品を正常な使用方法で故障が生じた場合には、製品販売日から起算して、15日以内の返品交換、または1年間の無償修理を申請することができます。保証期間内でも次のような場合は、交換・保証サービスの提供は無効と致します。

1. 有効な保証書と領収書・納品書をご提示いただけない場合、または購入者ではない第三者に譲渡された場合。国内モデルではない並行輸入品は対象外。
2. 製品の購入日、販売店名(購入履歴のスクリーンショット)等をご提示いただけない場合、または保証書が改ざんされている場合。
3. 異常な作業環境での使用など、人為的な要因により故障または破損した場合。
4. 製品の不正な改造、分解、組み立て、修理により故障した場合。
5. 製品保証シールなどの付属品が欠品した場合。
6. 通常の使用における製品の電氣的な不具合以外、製品の外観が損傷した場合は、有償修理サービスのみ利用可能です。

保証書

お客様のお名前: _____

電話または住所: _____

販売店名(印) : _____

故障内容: _____

国内総合代理店: HARUHI ハルヒ電冷株式会社

メール: info@haruhidenrei.jp 電話: 070-2009-8247

住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10

PMO EX日本橋茅場町3階

サポートホームページ: <http://haruhidenrei.jp>

Manufacturer: Mototech Technology Group Limited

上記のデータは参考用です。実際の製品は画像と一致しない場合があります。

WWW DARMOSHARK CN